


## Débrancher les sécurités de frein et béquille latérale



Couper le disjoncteur



débrancher la batterie et la sortir

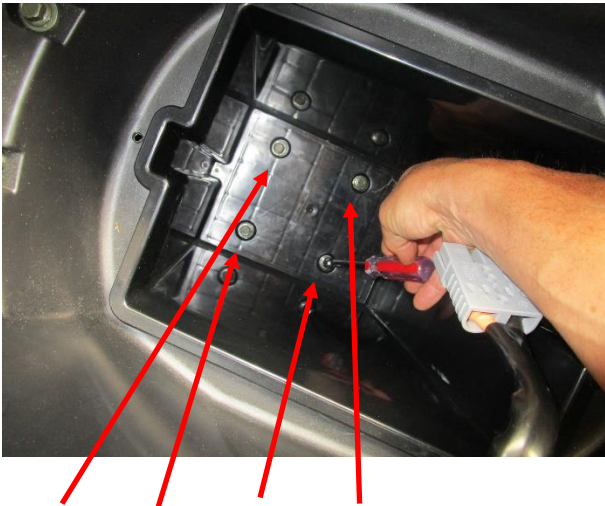

Dévisser les 4 vis du fond



sortir le bac



Dévisser les 6 vis



sortir la selle et son bac



Le connecteur à 1 fils vert/ jaune d'un côté et violet de l'autre



débrancher



Cela met hors service les 2 contacteurs de frein et le contacteur de béquille