


Démontage du compteur



Enlever les deux vis sous le phare

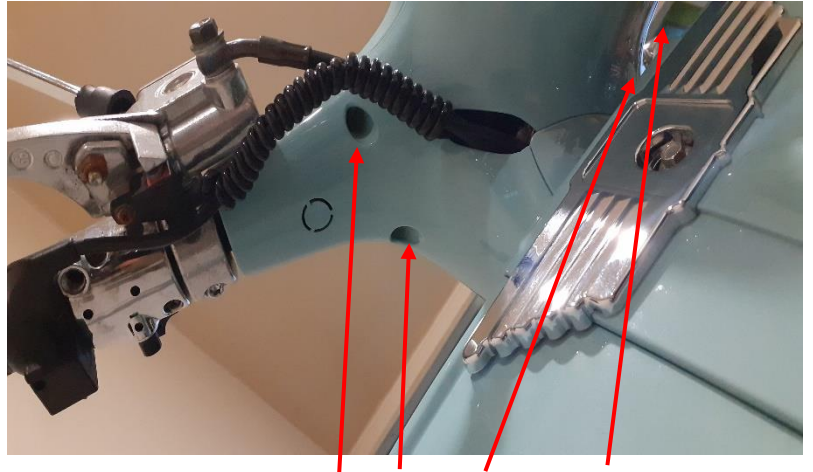


Enlever les quatre vis sous le guidon



Enlever le cerclage de phare



Déboîter la partie supérieur

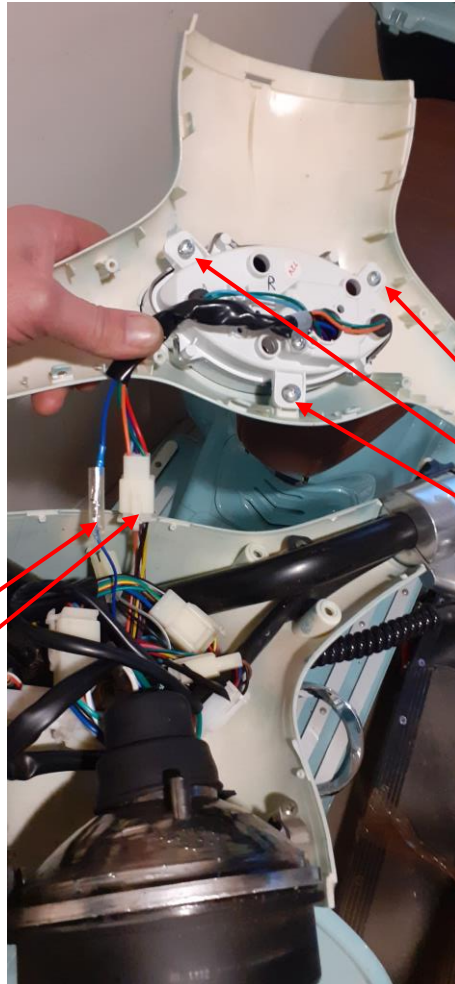

Débrancher les deux prises

Dévisser les trois vis